



Be ahead



ARES VELOCE SMART BT A






ARES VELOCE SMART BT A



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

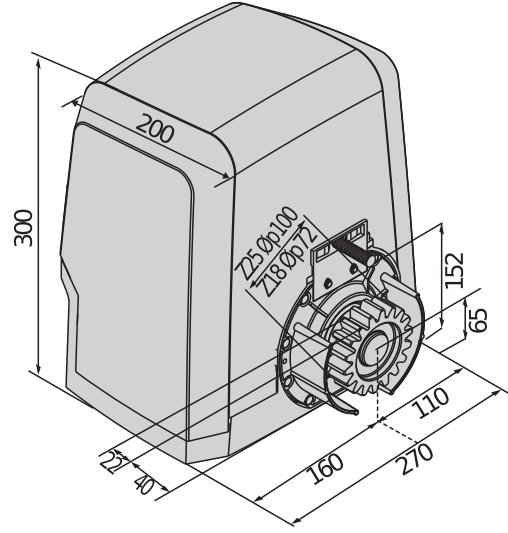

Maksimum 500 kg ağırlığa kadar ve yüksüz ağırlık hızı 25 m/dk veya maksimum 1.000 kg ve yüksüz hızı 18 m/dk kayar kapılar için yoğun kullanıma uygun, hızlı harekete geçen 24V operatör. Kapı panelinin gerçekte ulaşabileceği maksimum hız kapının durumuna bağlıdır. Elektromekanik sınır anahtarı takılı operatör. D-Track teknolojisi sayesinde tork kontrolü. Kontrol ünitesi U-Link protokolü aracılığıyla iletişim için ayarlanır. Hızlı çalışma hızları, düşük bekleme süreleri ve yüksek güvenlik seviyesi gerektiren durumlar için ideal çözüm.

VELOCE

Hız: ARES SMART BT 'ün hızlı açılma özelliği bekleme sürelerini kısaltır ve daha hızlı erişime olanak tanıyarak kaza riskini azaltır.



security

Güvenlik: Yüksek çalışma hızı, ARES VELOCE SMART BT A hızla kapatılarak izinsiz kişilerin içeri girme riskini azaltır.



U-LINK

U-Link: ARES VELOCE SMART BT operatörü, entegre MERAK SV 24 V kumanda panosu aracılığıyla U-Link iletişim protokolüyle uyumludur.



d-track

D-Track: İşlemin gerçekleştirilmesi için gereken tork seviyesini güncelleyen akıllı trok yönetim sistemi, hava koşulları, sıcaklık veya cihazın aşınma ve eskime derecesinden bağımsız olarak ürünün en iyi seviyede çalışmasını sağlar.



ARES VELOCE SMART BT A



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK



Kiřiye özel anahtar: Kol serbest bırakma ile motorun serbest bırakılması kolaydır ve benzersiz kiřiye özel anahtar ile daha yüksek düzeyde güvenlik sağlanır.



Öndeki vidalar: Sabitleyici vidaların kasanın önüne yerleştirilmesi, kurulum ve bakım işlemlerinin sıkışık alanlarda dahi daha kolay ve rahat bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.



ARES VELOCE SMART BT A



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

ARES VELOCE SMART BT A

Kod	Çi	Ad	Açıklama	
P926198 00002	2601414	ARES VELOCE SMART BT A500	500 kg ağırlığa kadar kayar kapılar için 24 V operatör. Yuksüz hız 25 m/min. Elektromekanik sınır anahtarı. U-Link protokolüyle iletişim için önceden yapılandırılmış ekranlı kontrol ünitesi	U-Link
P926199 00002	2613180	ARES VELOCE SMART BT A1000	1000 kg ağırlığa kadar kayar kapılar için 24 V operatör. Yuksüz hız 18 m/min. Elektromekanik sınır anahtarı. U-Link protokolüyle iletişim için önceden yapılandırılmış ekranlı kontrol ünitesi	U-Link
P926198 00001	2604044	ARES VELOCE SMART BT A500 120V 60HZ	500 kg ağırlığa kadar kayar kapılar için 24 V operatör. Yuksüz hız 25 m/min. Elektromekanik sınır anahtarı. U-Link protokolüyle iletişim için önceden yapılandırılmış ekranlı kontrol ünitesi	U-Link
R925342 00001	2601415	ARES VELOCE SMART BT KIT A500 INT	500 kg ağırlığa kadar olan kayar kapılar için 24 V komple kit. Yuksüz hız 25 m/min.	U-Link

MERAK BT A V: 24V operatör için ARES SMART BT A spesifik entegre kontrol ünitesi.

MERAK BT A V - Çp I700096 10001 - Çi 2601476 - Yerleşik - (Spare parts code for ARES VELOCE SMART BT A500 which are available for order via the Technical Support network)



- 24V operatör için ARES SMART BT A spesifik entegre kontrol ünitesi.
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, çabuk kapanma, yayalar için açılma, insanlı çalışma, bakım bildirimi
- Ana özellikler: çıkarılabilir terminal bloğu, renk kodlu, ekranlı basitleştirilmiş senaryo programlama, entegre iki kanallı alıcı, açılırken ve kapanırken yavaşlama.

MERAK BT A 18D: 24V operatör için ARES SMART BT A spesifik entegre kontrol ünitesi.

MERAK BT A 18D - Çp I700128 10001 - Çi 2613935 - Yerleşik - (Spare parts code for ARES VELOCE SMART BT A1000 which are available for order via the Technical Support network)



- 24V operatör için ARES SMART BT A spesifik entegre kontrol ünitesi.
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, çabuk kapanma, yayalar için açılma, insanlı çalışma, bakım bildirimi
- Ana özellikler: çıkarılabilir terminal bloğu, renk kodlu, ekranlı basitleştirilmiş senaryo programlama, entegre iki kanallı alıcı, açılırken ve kapanırken yavaşlama.

	ARES VELOCE SMART BT A500	ARES VELOCE SMART BT A1000	ARES VELOCE SMART BT A500 120V 60HZ
Kumanda santrali	MERAK BT A V	MERAK BT A 18D	MERAK BT A V
Kullanım sıklığı	yoğun	yoğun	yoğun
Kart beslemesi	230 V	230 V	120 V
Koruma derecesi	IP24	IP24	IP24
Motor gerilimi	24 V	24 V	24 V
Çevre koşulları	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C
Kullanılan elektrik gücü	400 W	400 W	400 W
Pinyon modülü	4 mm (25 diş)	4 mm (18 diş)	4 mm (25 diş)
80N direnç kuvveti ile hız	22 m/min	15 m/min	22 m/min
Maks. kapı/bahçe kapısı ağırlığı	500 kg	1000 kg	500 kg
Maks. tork	20 Nm	20 Nm	20 Nm
Yavaşlatma	Evet	Evet	Evet
Darbe tepkisi	8K2 güvenlik kenarı (ürünle verilmez)	8K2 güvenlik kenarı (ürünle verilmez)	8K2 güvenlik kenarı (ürünle verilmez)
Kilitleme	Mekanik	Mekanik	Mekanik



ARES VELOCE SMART BT A



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

	ARES VELOCE SMART BT A500	ARES VELOCE SMART BT A1000	ARES VELOCE SMART BT A500 120V 60HZ
Manuel manevra	Kollu mekanik serbest bırakma mekanizması	Kollu mekanik serbest bırakma mekanizması	Kollu mekanik serbest bırakma mekanizması

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

 Cp D571054 - Ci 2608387 CFZ çinkolu çelikten kremayer, modül 4, kesit 22 x 22 mm, uzunluk 2 m, yapılma kaynak Maks. yük kapasitesi 2000 kg.	 Cp N999156 - Ci 2611078 SFI ARES ve ICARO için ankraj tabanı (operatörle birlikte verilir)
 Cp P125018 - Ci 2600843 THEKE B PRA 01 ARES ve ICARO serisi yana kayar operatörler için metal koruma kasası	 Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK VISTA SL seri kumandaları ile yönetilen santral gruplarını bağlamak
 Cp P125035 - Ci 2600845 SL BAT2 Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A için acil durum bataryaları kiti.	 Cp R920110 - Ci 2611808 EDGE XL-CP99A36/CA/2000/8K/5 BFT 8k2 dirençli güvenlik kenarları kiti: uzunluk 2 metre, 99 mm yükseklikte EPDM lastik şeridi, alüminyum kısım, 2 kontak terminali, 2 başlık, 1 x 8,2 kOhm direnç konektörü ve bağlantı kablosu.
 new Cp R920111 - Ci 2611809 KIT WIRELESSBAND 2.R Verici ve alıcıdan oluşan dirençli güvenlik kenarları için kablosuz iletim sistemi.	 new Cp P125050 - Ci 2611437 TX WIRELESSBAND 2.R Dirençli güvenlik kenarları için kablosuz verici.
 Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 24 V güç beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.	 Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W 24 V beslemeli motorlar için entegre antenli flaşör. Beyaz flaşör.
 Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 24 V beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.	 Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc



U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstedığınız sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.



U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



Clonix U-Link

U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.

U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA

Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürününü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokolleri ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlamıyla ortaya koyan bir ürün.

